




Werkzeugaufnahmen / Toolholders DIN 69871

B16

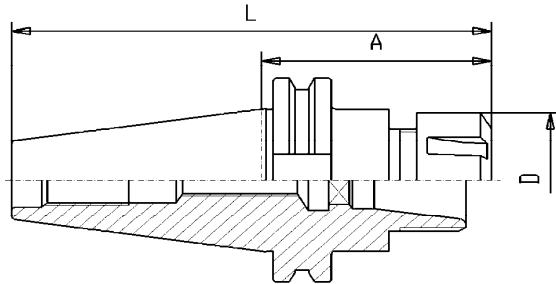

Spannzangenfutter ER für Spannzangen DIN 6499

Collet chuck ER / Syst. Regofix for collets DIN 6499

Mandrin à pinces / Syst. Regofix pour pinces DIN 6499

Lieferumfang / Including:
mit Spannmutter DIN6499
with Collet-Nut DIN6499
avec ecrou de serrage DIN6499

Rundlaufabweichung:


SK zu Innenkegel 5 µm max.

Accuracy:

taper to inner cone 5µm max.


Précision:

Défaut de concentricité ISO par rapport
au cône intérieur maxi. 5µm



Form AD

zentrale Kühlmittelzufuhr
coolant through center
Arrosage central



Form AD/B

kombinierbare Kühlmittelzufuhr
combined coolant version
Arrosage combiné

	SK	x	ER	x	A	L	D	Artikel-Nr.	€/ St.	Artikel-Nr.	€/ St.
SK 30	30	x	16	x	70	118	32	G310 30x16x 70	58,50		nur in AD
	30	x	16	x	100	148	32	G310 30x16x100	66,50		nur in AD
	30	x	25	x	70	118	42	G310 30x25x 70	58,50		nur in AD
	30	x	25	x	100	148	42	G310 30x25x100	66,50		nur in AD
	30	x	32	x	70	118	50	G310 30x32x 70	58,50		nur in AD
	30	x	32	x	100	148	50	G310 30x32x100	67,00		nur in AD
SK 40	40	x	16	x	63	132	32	G310 40x16x 63	39,10	G310D 40x16x 63	43,80
	40	x	16	x	100	169	32	G310 40x16x100	44,30	G310D 40x16x100	51,50
	40	x	16	x	160	229	32		nur in AD/B	G310D 40x16x160	85,00
	40	x	16	x	200	269	32		nur in AD/B	G310D 40x16x200	133,00
	40	x	25	x	60	129	42	G310 40x25x 60	39,10	G310D 40x25x 60	43,80
	40	x	25	x	100	169	42	G310 40x25x100	47,40	G310D 40x25x100	54,50
	40	x	25	x	160	229	42	G310 40x25x160	auf Anfrage	G310D 40x25x160	85,00
	40	x	25	x	200	269	42		nur in AD/B	G310D 40x25x200	138,00
	40	x	32	x	70	139	50	G310 40x32x 70	41,30	G310D 40x32x 70	46,00
	40	x	32	x	100	169	50	G310 40x32x100	47,40	G310D 40x32x100	54,70
	40	x	32	x	120	189	50	G310 40x32x120	62,30 #	G310D 40x32x120	66,50 #
	40	x	32	x	160	229	50		nur in AD/B	G310D 40x32x160	86,70
	40	x	32	x	200	269	50		nur in AD/B	G310D 40x32x200	144,00
	40	x	40	x	80	149	63	G310 40x40x 80	45,00	G310D 40x40x 80	50,00
	40	x	40	x	120	189	63	G310 40x40x120	71,90 #	G310D 40x40x120	76,60 #
	40	x	40	x	160	229	63		nur in AD/B	G310D 40x40x160	93,50

bedingt ab Lager lieferbar

no stock standard article
Bestell-Beisp.: G310 40x25x60
Order example: G310 40x25x60

SK30 +SK40 gewuchtet / balanced / équilibré

auf **G6,3** bei **15.000** U/min

Weitere techn. Informationen auf www.KFH-Hermann.de
Further technical information on www.KFH-Hermann.de



Spannzangenfutter ER für Spannzangen DIN 6499

Collet chuck ER / Syst. Regofix for collets DIN 6499

Mandrin à pinces / Syst. Regofix pour pinces DIN 6499

Rundlaufabweichung:

SK zu Innenkegel 5 µm max.


Accuracy:

taper to inner cone 5µm max.

Precision:


Défaut de concentricité ISO par rapport

au cône intérieur maxi. 5µm



Form AD

zentrale Kühlmittelzufuhr
coolant through center
Arrosage central



Form AD/B

kombinierbare Kühlmittelzufuhr
combined coolant version
Arrosage combiné

	SK	x	ER	x	A	L	D	Artikel-Nr.	€/ St.	Artikel-Nr.	€/ St.
SK 50	50	x	16	x	100	202	32		nur in AD/B	G310D 50x16x100	85,50
	50	x	16	x	160	262	32		nur in AD/B	G310D 50x16x160	117,00
	50	x	16	x	200	302	32		nur in AD/B	G310D 50x16x200	161,90
	50	x	25	x	60	162	42	G310 50x25x 60	64,50	G310D 50x25x 60	71,00
	50	x	25	x	100	202	42	G310 50x25x100	79,00	G310D 50x25x100	85,00
	50	x	25	x	160	262	42		nur in AD/B	G310D 50x25x160	117,00
	50	x	25	x	200	302	42		nur in AD/B	G310D 50x25x200	161,60
	50	x	32	x	70	172	50	G310 50x32x 70	66,00	G310D 50x32x 70	73,50
	50	x	32	x	100	202	50	G310 50x32x100	92,50	G310D 50x32x100	99,00
	50	x	32	x	160	262	50		nur in AD/B	G310D 50x32x160	117,00
	50	x	32	x	200	302	50		nur in AD/B	G310D 50x32x200	173,30
	50	x	40	x	80	182	63	G310 50x40x 80	67,00	G310D 50x40x 80	73,50
50	x	40	x	100	202	63	G310 50x40x100	99,50	G310D 50x40x100	102,00	
50	x	40	x	160	262	63		nur in AD/B	G310D 50x40x160	120,00	
50	x	50	x	100	202	78		nur in AD/B	G310D 50x50x100	auf Anfrage	

SK50 gewuchtet / balanced / équilibré
auf G6,3 bei 15.000 U/min

Drehmoment-Tabelle Seite 147
recommended tightening torque page 147
tableau de couples recommandés page 147

Lieferumfang / Including:
mit Spannmutter DIN6499
with Collet-Nut DIN6499
avec écrou de serrage DIN6499

Zubehör / Accessories



G023 Seite 148



G020 Seite 142ff



G024 Seite 148

ER-Spannbereiche:
ER-Clamping-Range:
Capacité de serrage ER:

ER16 = 1 - 10 mm
ER25 = 2 - 16 mm
ER32 = 2 - 20 mm
ER40 = 4 - 30 mm