DRC - Straight flute · Internal Coolant

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

Specification

- Internal
- Straight flute
- UNIX Coating
- Tolerance h7
- Unequal flute spacing
- Provides high degree of accuracy of leave smooth sides
- For blind hole using

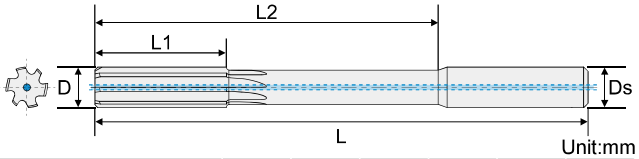

Unit:mm

Order No.	D	L1	L2	L	Ds	F
DRC03000901	3.00	15	35	60	4	4
DRC03100901	3.10	15	35	60	4	4
DRC03200901	3.20	15	35	60	4	4
DRC03300901	3.30	15	35	60	4	4
DRC03400901	3.40	15	35	60	4	4
DRC03500901	3.50	18	35	60	4	4
DRC03600901	3.60	18	35	60	4	4
DRC03700901	3.70	18	35	60	4	4
DRC03800901	3.80	18	35	60	4	4
DRC03900901	3.90	18	35	60	4	4
DRC04000901	4.00	19	50	75	4	4
DRC04100901	4.10	19	50	75	6	4
DRC04200901	4.20	19	50	75	6	4
DRC04300901	4.30	19	50	75	6	4
DRC04400901	4.40	19	50	75	6	4
DRC04500901	4.50	21	50	75	6	4
DRC04600901	4.60	21	50	75	6	4
DRC04700901	4.70	21	50	75	6	4
DRC04800901	4.80	21	50	75	6	4
DRC04900901	4.90	21	50	75	6	4
DRC05000901	5.00	23	50	75	6	6
DRC05100901	5.10	23	50	75	6	6
DRC05200901	5.20	23	50	75	6	6
DRC05300901	5.30	23	50	75	6	6
DRC05400901	5.40	23	50	75	6	6
DRC05500901	5.50	26	50	75	6	6
DRC05600901	5.60	26	50	75	6	6
DRC05700901	5.70	26	50	75	6	6
DRC05800901	5.80	26	50	75	6	6
DRC05900901	5.90	26	50	75	6	6
DRC06000901	6.00	26	65	100	6	6
DRC06500901	6.50	28	65	100	8	6
DRC07000901	7.00	31	70	109	8	6
DRC07500901	7.50	31	70	109	8	6
DRC08000901	8.00	33	80	109	8	6
DRC08500901	8.50	33	80	125	10	6
DRC09000901	9.00	36	85	125	10	6
DRC09500901	9.50	36	85	125	10	6
DRC10000901	10.00	38	85	125	10	6
DRC10500901	10.50	38	85	125	12	6
DRC11000901	11.00	41	100	150	12	6
DRC11500901	11.50	41	100	150	12	6
DRC12000901	12.00	44	100	150	12	6

Order No.	D	L1	L2	L	Ds	F