DPC - for Universal · Internal Coolant · 10D

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

Specification

- 10×D Cutting depth
- Reinforced Shank
- 135° Tip Angle
- Internal Coolant
- UNIX Coating
- Tolerance h8
- Double Margins Design
- SX Design

※Require an initial pilot hole to guide the drill.

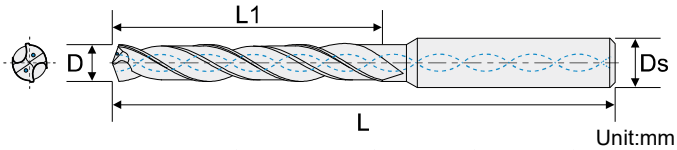

Unit:mm

Order No.	D	L1	L	Ds
DPC903001001	3.00	48	100	4
DPC903501001	3.50	48	100	4
DPC904001001	4.00	48	100	4
DPC904501001	4.50	72	125	6
DPC905001001	5.00	72	125	6
DPC905501001	5.50	72	125	6
DPC906001001	6.00	72	125	6
DPC906501001	6.50	96	150	8
DPC907001001	7.00	96	150	8
DPC907501001	7.50	96	150	8
DPC908001001	8.00	96	150	8
DPC908501001	8.50	120	175	10
DPC909001001	9.00	120	175	10
DPC909501001	9.50	120	175	10
DPC910001001	10.00	120	175	10
DPC911001001	11.00	132	200	12
DPC912001001	12.00	144	200	12

Order No.	D	L1	L	Ds

＊ Made to order

Cutting conditions : Table 01