DPC - for Universal · Internal Coolant · 15D

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

Specification

- 15×D Cutting depth
- Reinforced Shank
- 135° Tip Angle
- Internal Coolant
- UNIX Coating
- Tolerance h8
- Double Margins Design
- SX Design

※Require an initial pilot hole to guide the drill.

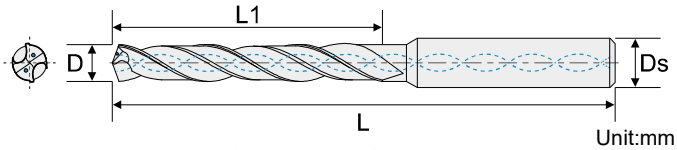

Unit:mm

Order No.	D	L1	L	Ds
* DPC903001501	3.00	55	100	4
DPC903501501	3.50	76	116	4
DPC904001501	4.00	76	116	4
DPC904501501	4.50	93	133	6
DPC905001501	5.00	93	133	6
DPC905501501	5.50	110	150	6
DPC906001501	6.00	110	150	6
DPC906501501	6.50	127	167	8
DPC907001501	7.00	127	167	8
DPC907501501	7.50	143	183	8
DPC908001501	8.00	143	183	8
DPC908501501	8.50	160	204	10
DPC909001501	9.00	160	204	10
DPC909501501	9.50	177	221	10
DPC910001501	10.00	177	221	10
DPC911001501	11.00	198	247	12
DPC912001501	12.00	214	263	12

Order No.	D	L1	L	Ds

＊ Made to order

Cutting conditions : Table 01